

1 Bahnhof Dettingen

2 Bahnsteige

3 WLZ Lagerhaus

4 Fabrik

5 Siedlung


6 Kleines Dampfbetriebswerk

7 Haltepunkt Pendelstrecke

8 Bauernhof





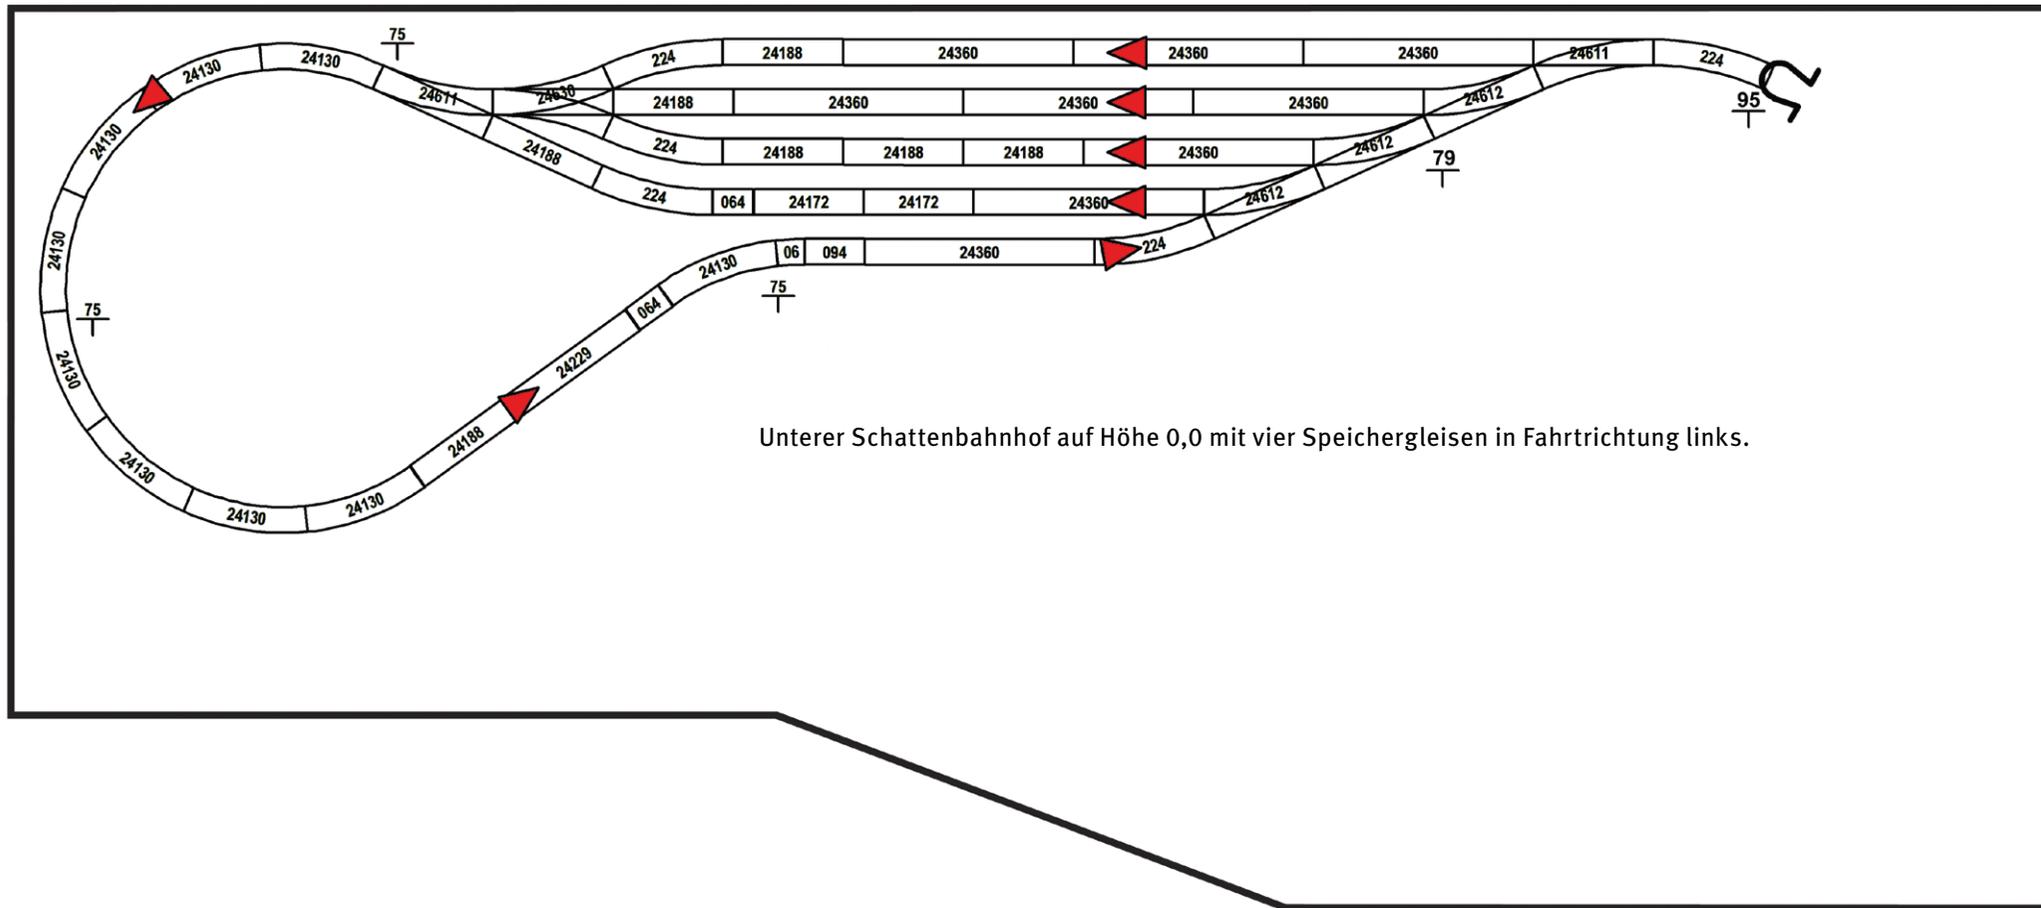


Unterer Schattenbahnhof auf Höhe 0,0 mit vier Speichergleisen in Fahrtrichtung links.

## Grafik aus Märklin Magazin 01/2022: „Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 117“ Gleisstückliste Märklin C-Gleis


Anzahl	Märklin Art.-Nr.	Bezeichnung
19	24188	Gleis gerade, 188,3 mm
18	24172	Gleis gerade, 171,7 mm
33	24360	Gleis gerade, 360 mm
6	24094	Gleis gerade, 94,2 mm
3	24077	Gleis gerade, 77,5 mm
2	24071	Gleis gerade, 70,8 mm, Böschung abnehmbar
5	24236	Gleis gerade, 236,1 mm
4	24229	Gleis gerade, 229,3 mm
10	24064	Gleis gerade, 64,3 mm
7	24977	Prellbock Gleislänge 77,5 mm
1	24530	Gleis gebogen, R5 = 643,6 mm/30°
3	24430	Gleis gebogen, R4 = 579,3 mm/30°
4	24330	Gleis gebogen, R3 = 515 mm/30°
4	24315	Gleis gebogen, R3 = 515 mm/15°
14	24230	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/30°
1	24207	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/7,5°
11	24224	Gegenbogen für Weichen, R2 = 437,5 mm
4	24206	Ergänzungsstück für Gegenbogen

Anzahl	Märklin Art.-Nr.	Bezeichnung	
30	24130	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/30°	
2	24115	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/15°	
2	24107	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/7,5°	
12	24912	Gegenbogen für schlanke Weichen	
7	24611	Weiche links, R2 = 437,5 mm	
7	24612	Weiche rechts, R2 = 437,5 mm	
1	24711	Schlanke Weiche links, Radius 1.114,6 mm	
1	24671	Bogenweiche links	
1	24672	Bogenweiche rechts	
1	24772	Schlanke Bogenweiche rechts	
5	24624	Doppelkreuzungsweiche	
3	24630	Dreiwegweiche, R2 = 437,5 mm, Länge 188,3 mm	
2	24997	Entkupplungsgleis, Länge 94,2 mm	
Signale	2	70382	Vorsignal mit Zusatzflügel (Vr0-Vr1-Vr2)
	5	70394	Hauptsignal mit Gittermast (Hp0-Hp1)
	4	70414	Hauptsignal mit Gittermast (Hp0-Hp1-Hp2)
	6	70422	Sperrsignal (Sh0-Sh1)

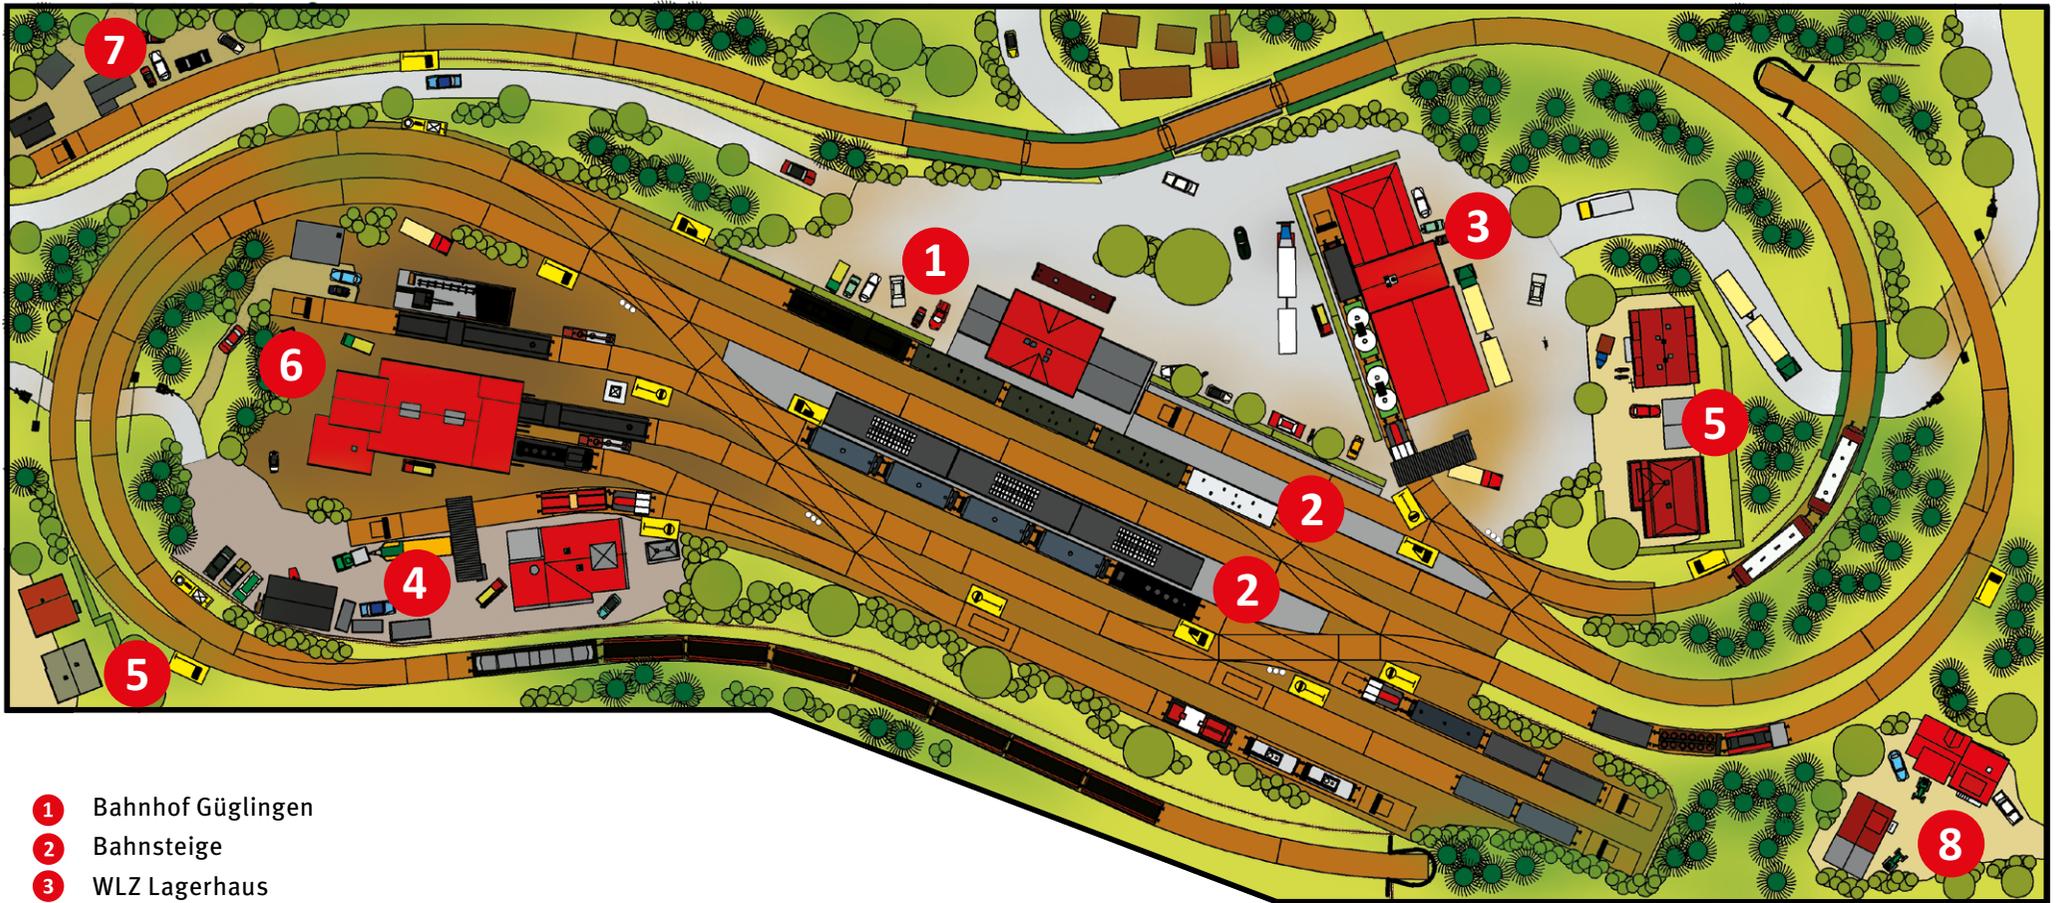

- 1 Bahnhof Güglingen
- 2 Bahnsteige
- 3 WLZ Lagerhaus
- 4 Fabrik
- 5 Siedlung
- 6 Kleines Dampf Betriebswerk
- 7 Haltepunkt Pendelstrecke
- 8 Bauernhof




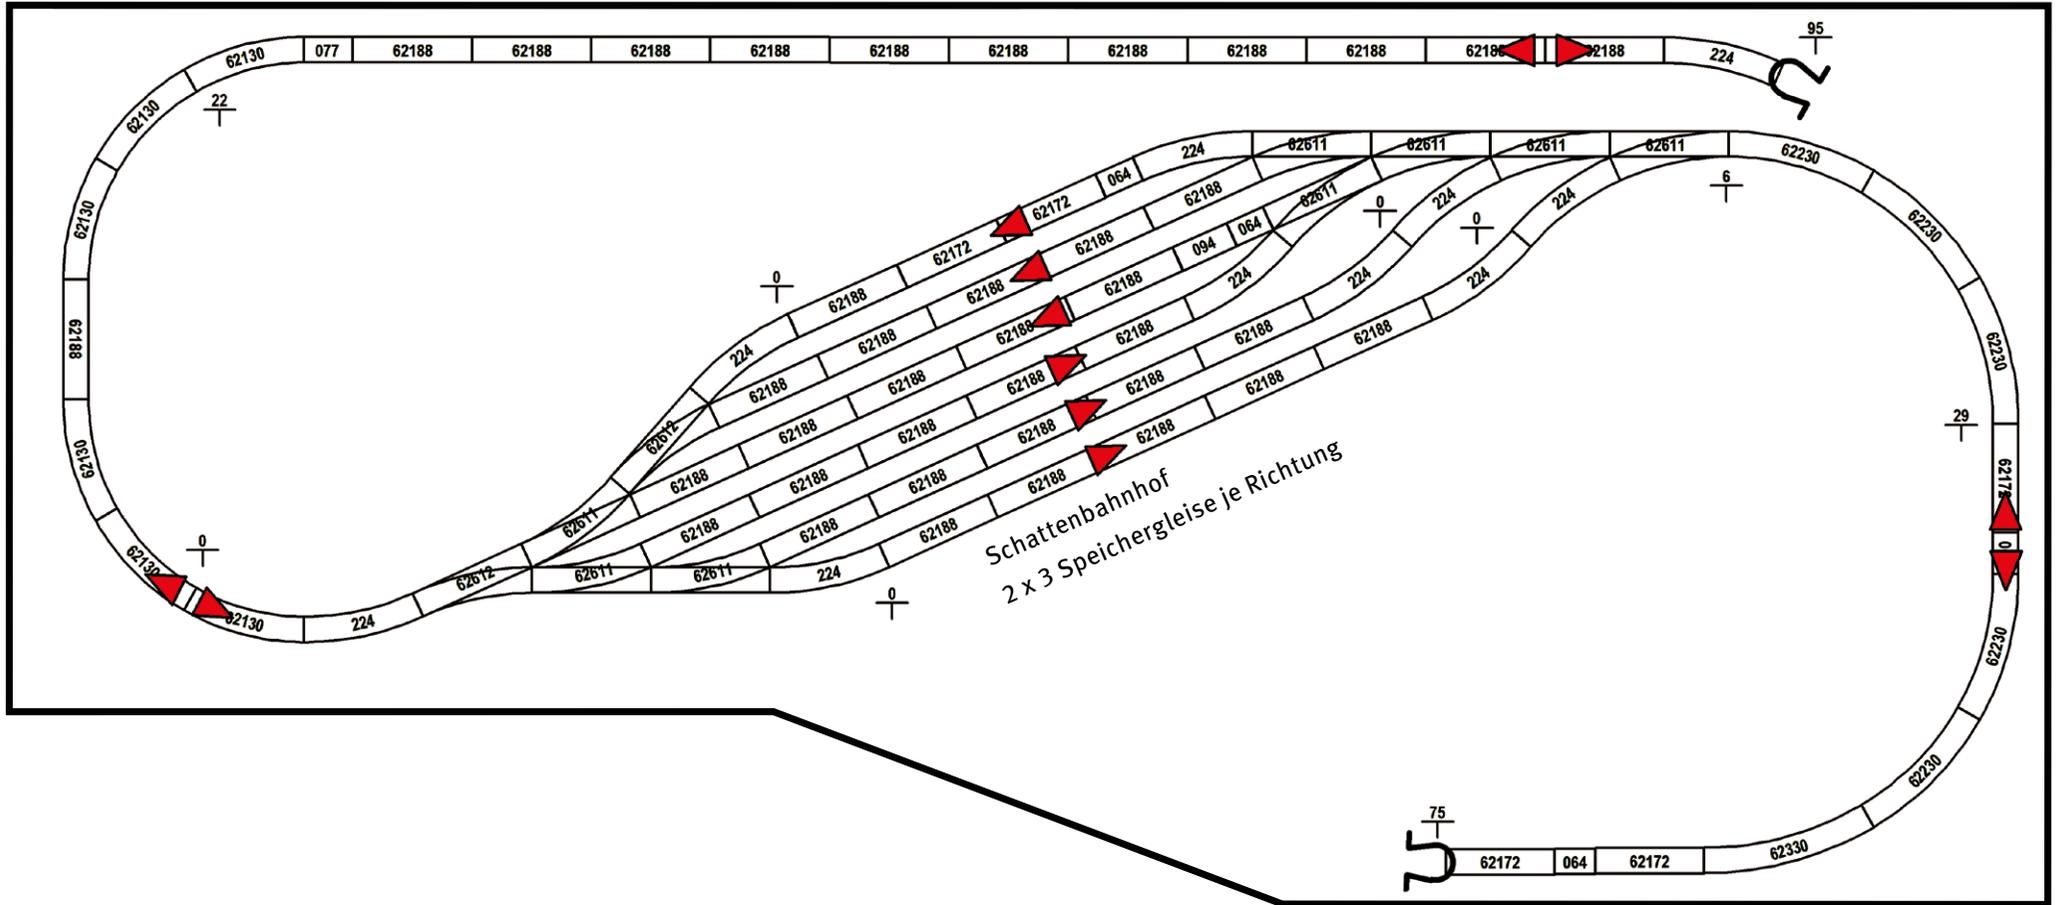

## Grafik aus Märklin Magazin 01/2022: „Anlagenplanung für Aufsteiger, Folge 117“ Gleisstückliste Trix C-Gleis


Anzahl	Trix Art.-Nr.	Bezeichnung
55	62188	Gleis gerade, 188,3 mm
18	62172	Gleis gerade, 171,7 mm
2	62094	Gleis gerade, 94,2 mm
7	62077	Gleis gerade, 77,5 mm
3	62071	Gleis gerade, 70,8 mm, Böschung abnehmbar
9	62236	Gleis gerade, 236,1 mm
2	62229	Gleis gerade, 229,3 mm
11	62064	Gleis gerade, 64,3 mm
8	62977	Prellbock Gleislänge 77,5 mm
1	62530	Gleis gebogen, R5 = 643,6 mm/30°
3	62430	Gleis gebogen, R4 = 579,3 mm/30°
5	62330	Gleis gebogen, R3 = 515 mm/30°
4	62315	Gleis gebogen, R3 = 515 mm/15°
14	62230	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/30°
2	62215	Gleis gebogen, 1/2 Radius 437,5 mm Parallelkreis
1	62207	Gleis gebogen, R2 = 437,5 mm/7,5°
10	62224	Gegenbogen für Weichen, R2 = 437,5 mm
2	62206	Ergänzungsstück für Gegenbogen


Anzahl	Trix Art.-Nr.	Bezeichnung
16	62130	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/30°
1	62115	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/15°
2	62107	Gleis gebogen, R1 = 360 mm/7,5°
9	62912	Gegenbogen für schlanke Weichen
10	62611	Weiche links, R2 = 437,5 mm
7	62612	Weiche rechts, R2 = 437,5 mm
1	62711	Schlanke Weiche links, Radius 1.114,6 mm
1	62672	Bogenweiche rechts
1	62772	Schlanke Bogenweiche rechts
5	62624	Doppelkreuzungsweiche
3	62997	Entkupplungsgleis, Länge 94,2 mm
Signale	2	Vorsignal mit Zusatzflügel (Vr0-Vr1-Vr2)
	5	Hauptsignal mit Gittermast (Hp0-Hp1)
	4	Hauptsignal mit Gittermast (Hp0-Hp1-Hp2)
	6	Sperrsignal (Sh0-Sh1)

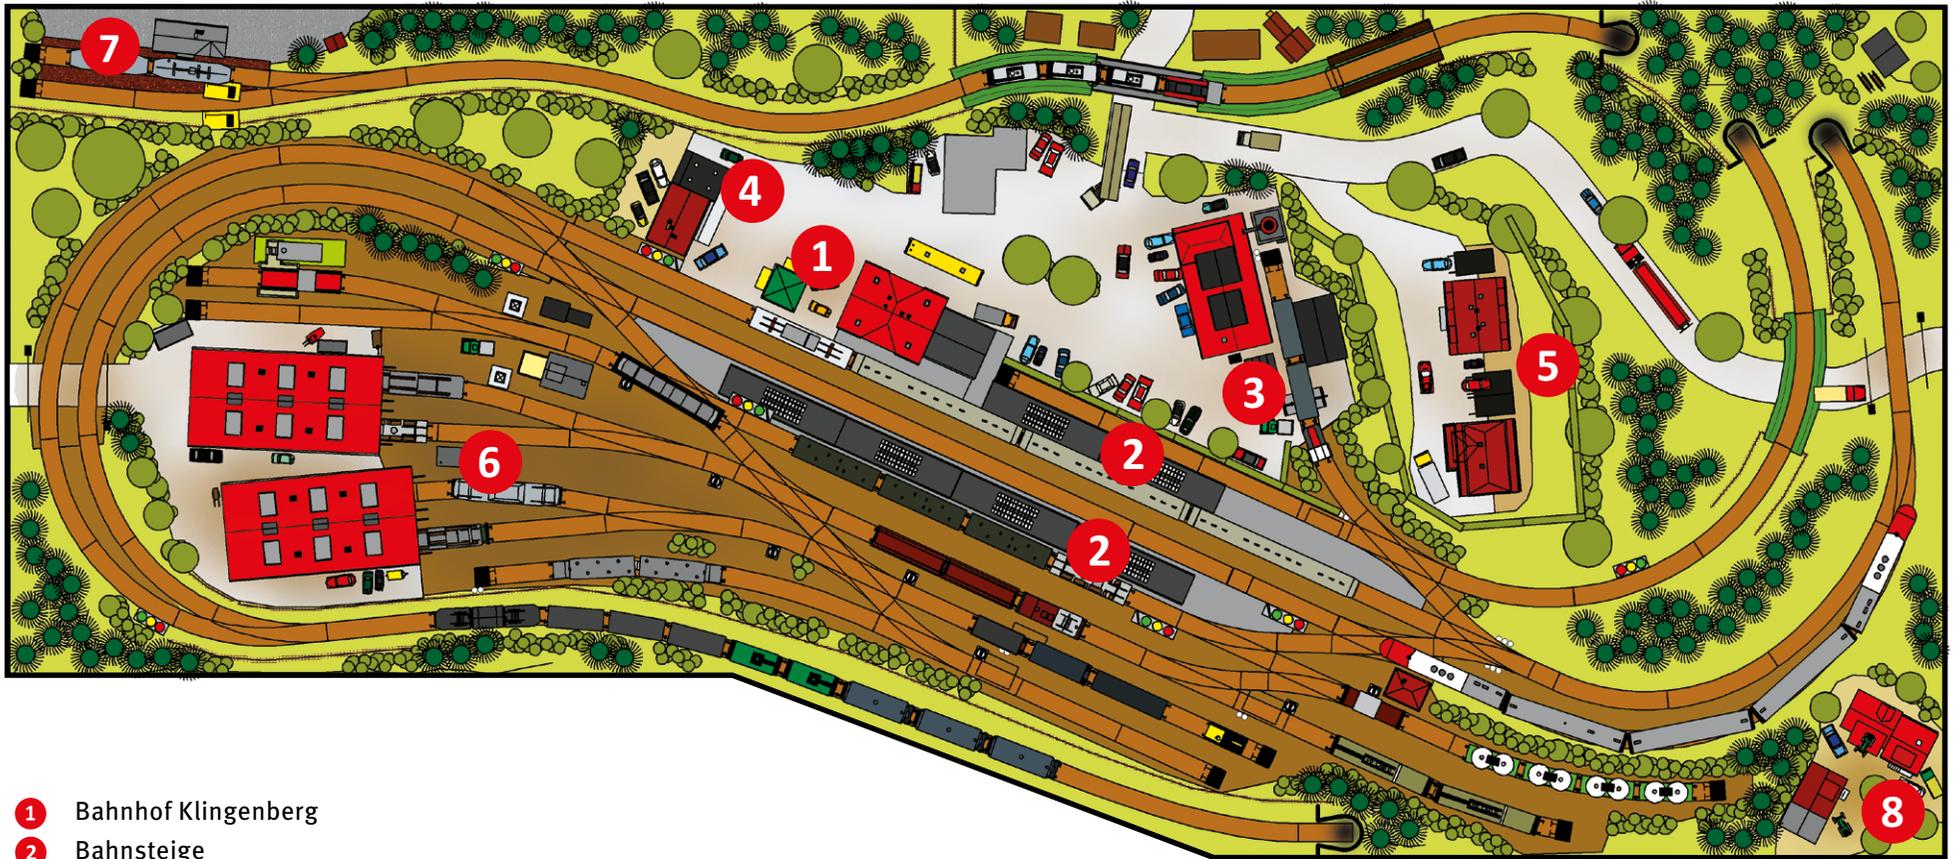

- ① Bahnhof Klingenberg
- ② Bahnsteige
- ③ Zahnradfabrik Binkowski
- ④ Einkaufsladen
- ⑤ Siedlung
- ⑥ Ellok-Betriebswerk
- ⑦ Haltepunkt Holzmühle Pendelstrecke
- ⑧ Bauernhof



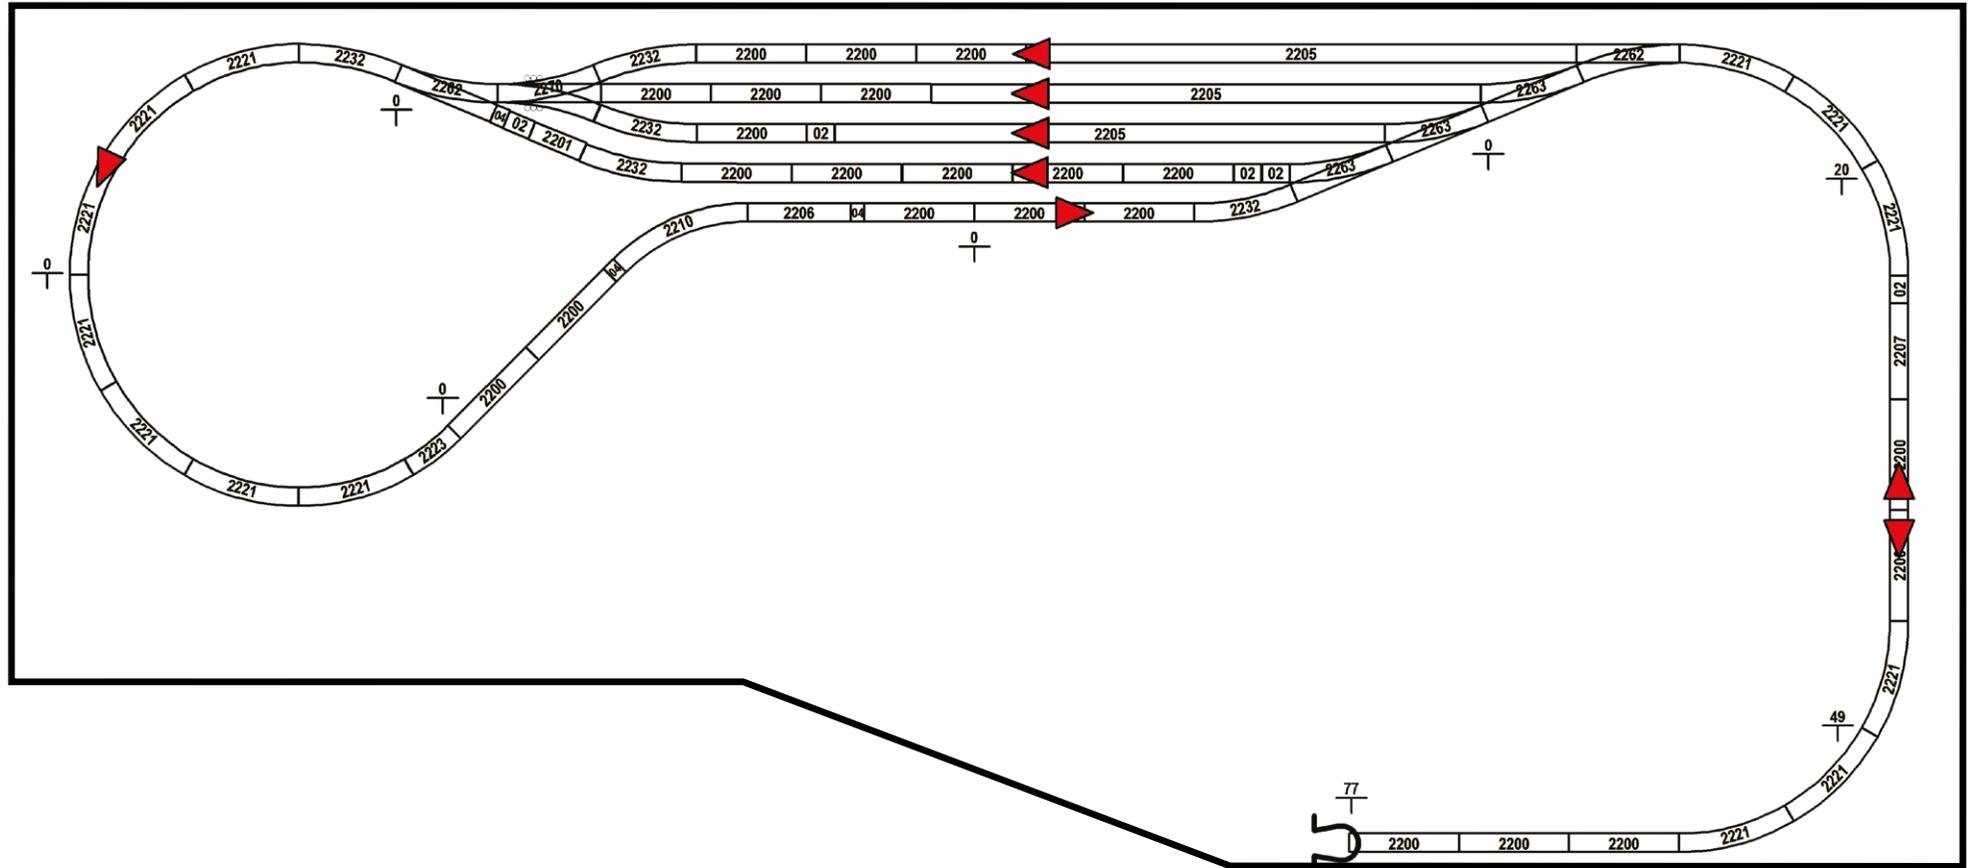


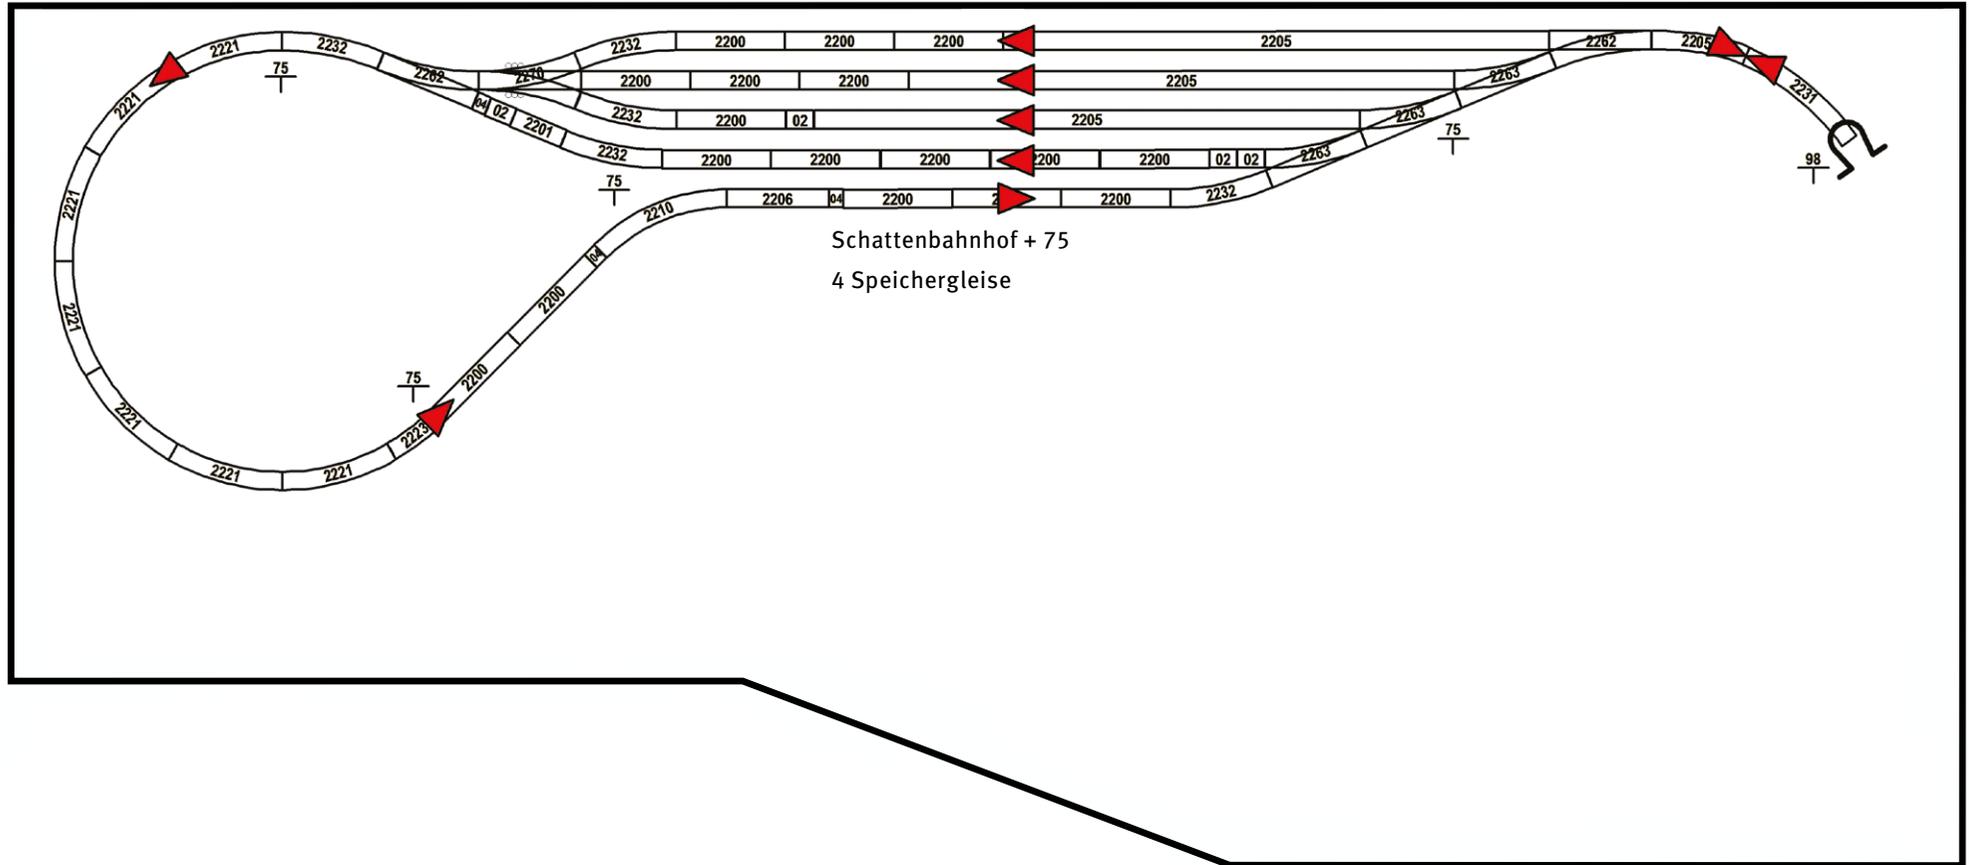




Anzahl	Märklin Art.-Nr.	Bezeichnung
66	2200	Gleis gerade, 1/1 Länge 180 mm
8	2205	Flexgleis gerade, Länge 900 mm
10	2209	Gleis gerade, Länge 217,9 mm
4	2206	Gleis gerade, Länge 168,9 mm
10	2207	Gleis gerade, Länge 156 mm
10	2201	Gleis gerade, 1/2 Länge 90 mm
13	2202	Gleis gerade, 1/4 Länge 45 mm
1	2208	Gleis gerade, Länge 35,1 mm
7	2204	Gleis gerade, 1/8 Länge 22,5 mm
11	7391	Prellbock
2	2251	Gleis gebogen, 1/1 Radius 618,5 mm, Großkreis II
4	2241	Gleis gebogen, 1/1 Radius 553,9 mm, Großkreis I
13	2231	Gleis gebogen, 1/1 Radius 424,6 mm, Normalkreis II
10	2232	Gleis gebogen, Radius 424,6 mm, Gegenbogen
2	2233	Gleis gebogen, 1/2 Radius 424,6 mm, Normalkreis II
2	2234	Gleis gebogen, 1/4 Radius 424,6 mm, Normalkreis II



Anzahl	Märklin Art.-Nr.	Bezeichnung	
31	2221	Gleis gebogen, 1/1 Radius 360 mm, Normalkreis I	
2	2223	Gleis gebogen, 1/2 Radius 360 mm, Normalkreis I	
7	2274	Gleis gebogen, Radius 902,4 mm, Gegenbogen	
2	2210	Gleis gebogen, 1/1 Radius 295,4 Industriekreis	
7	2262	Weiche links, r=424,6 mm (2261L)	
8	2263	Weiche rechts, r=424,6 mm (2261R)	
1	2273	Weiche rechts, r=902,4 mm schlank (2271R)	
3	22715	Weiche links, Radius 902,4 mm schlank	
2	2269	Kurvenweiche rechts, Normalkreis I (2267R)	
3	2270	Dreiwegweiche, Radius 424,6 mm, Normalkreis II	
6	2260	Doppelte Kreuzungsweiche, Normalkreis II	
4	2297	Entkupplungsgleis, Länge 90 mm	
Signale	7	76472	Licht-Gleissperrsignal hoch
	3	76494	Licht-Hauptsignal mit Lichtvorsignal
	4	76496	Licht-Hauptsignal mit Lichtvorsignal
	2	70391	Formsignal, einflügelig



Anzahl	Märklin Art.-Nr.	Bezeichnung	
Oberleitung Märklin	34	70360	Fahrdraht 360 mm
	8	70167+	Fahrdraht 167,5 mm + Ausgleichsstück 70231
	7	70172+	Fahrdraht 172 mm + Ausgleichsstück 70231
	3	70203+	Fahrdraht 203 mm + Ausgleichsstück 70231
	5	70228+	Fahrdraht 227,5 mm + Ausgleichsstück 70231
	5	70253+	Fahrdraht 252,7 mm + Ausgleichsstück 70231
	25	70360+	Fahrdraht 360 mm + Ausgleichsstück 70231
	42	74101	Streckenmast (mit Ausleger)
	4	74105	Mittelmast (mit 2 Auslegern)
	1	74101B	Bogenabzug (mit einem V-Halter)
	12	74132-	Quertragwerk (1 Seite für max. 4 Gleise)
	3	74101-	Streckenmast ohne Ausleger
	5	70131	Fahrdrahtstück für Kreuzungen
	5	74151	Einzelausleger
1	Hilfsdraht	Hilfsdraht für Bogenabzug, Länge=0	

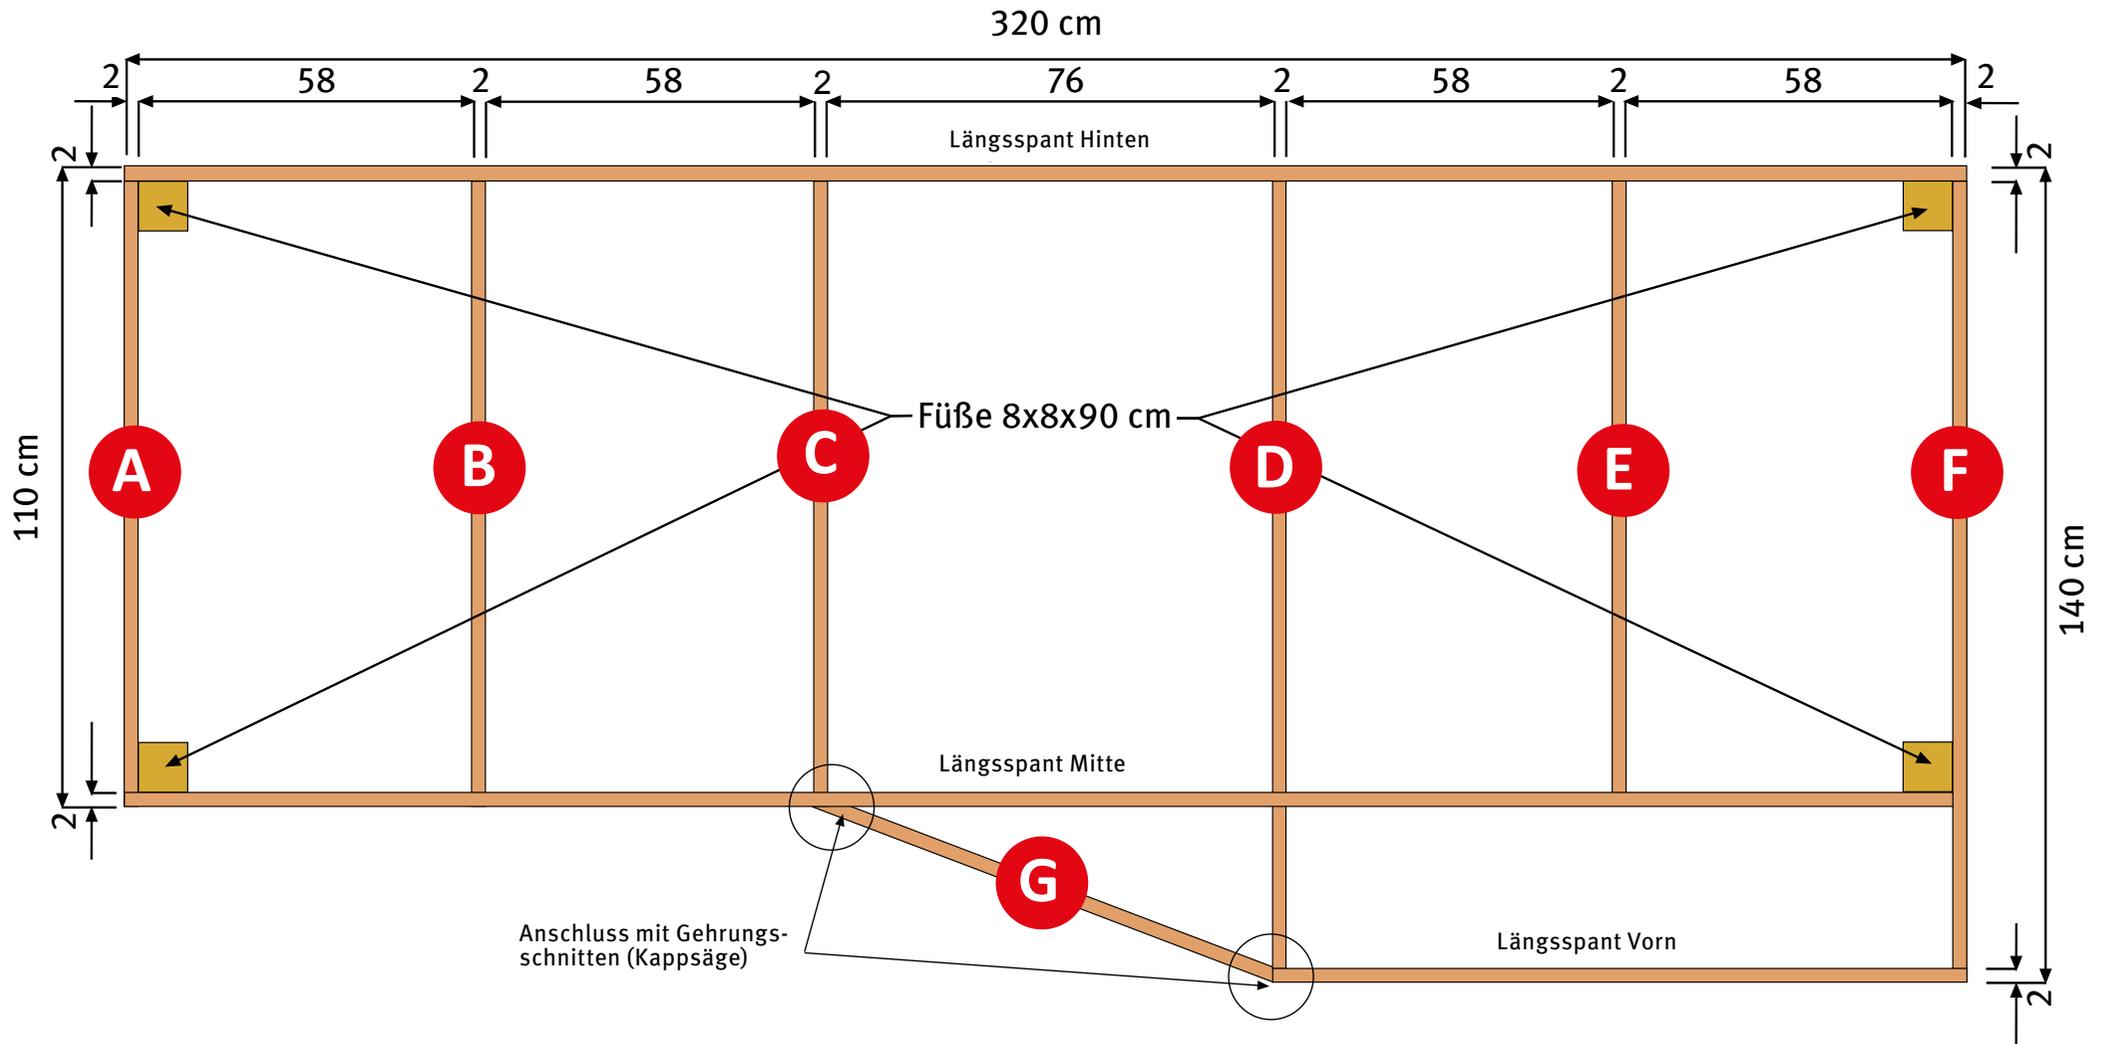


Anordnung der Querspannen

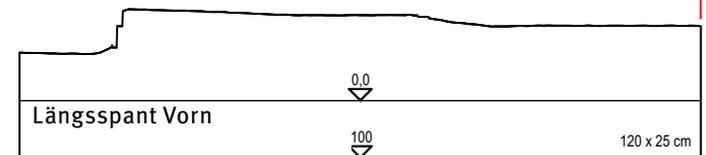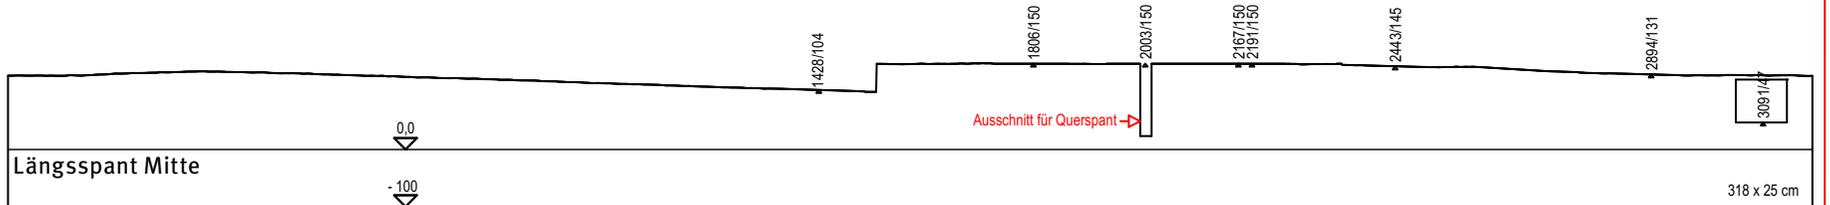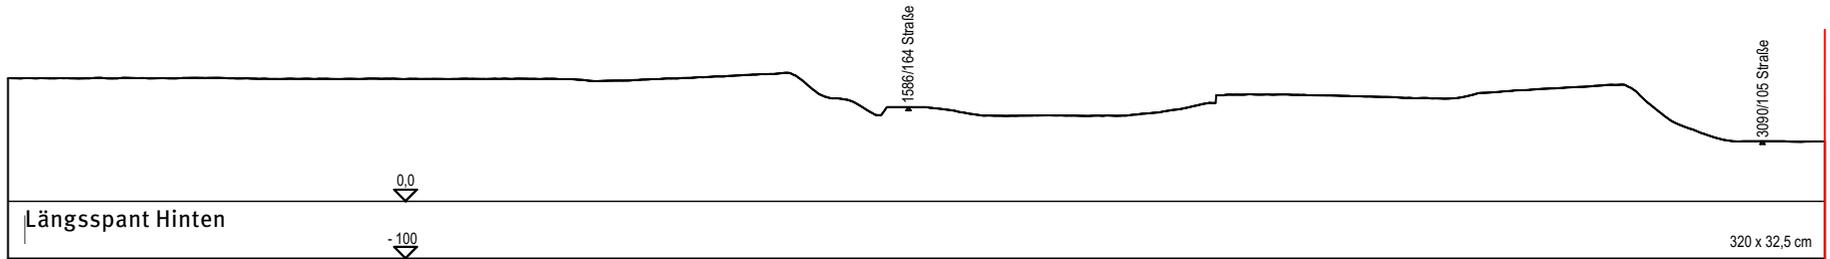


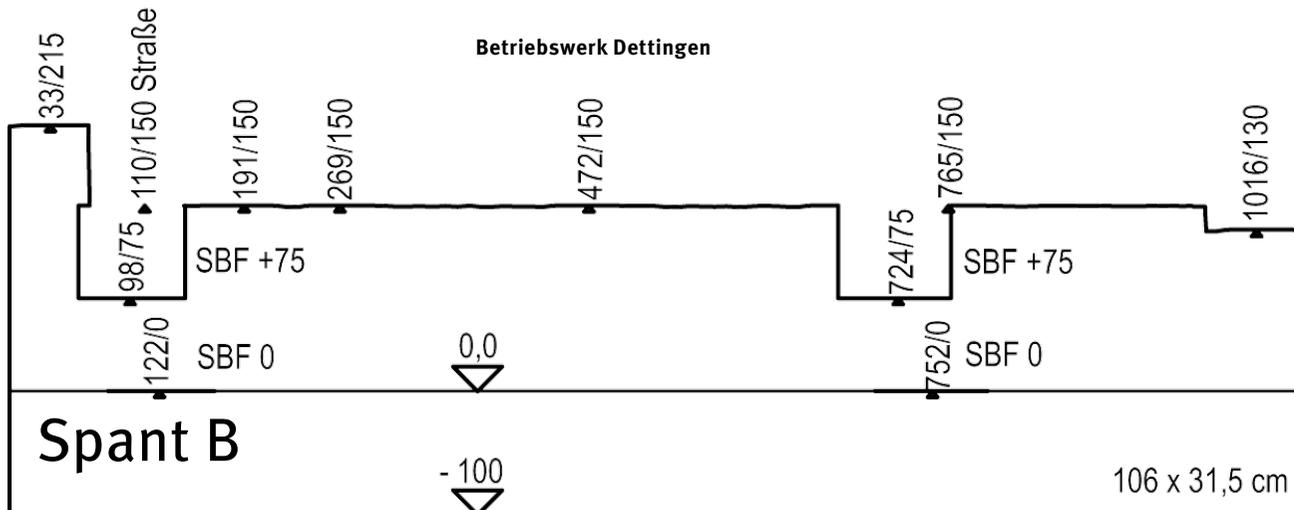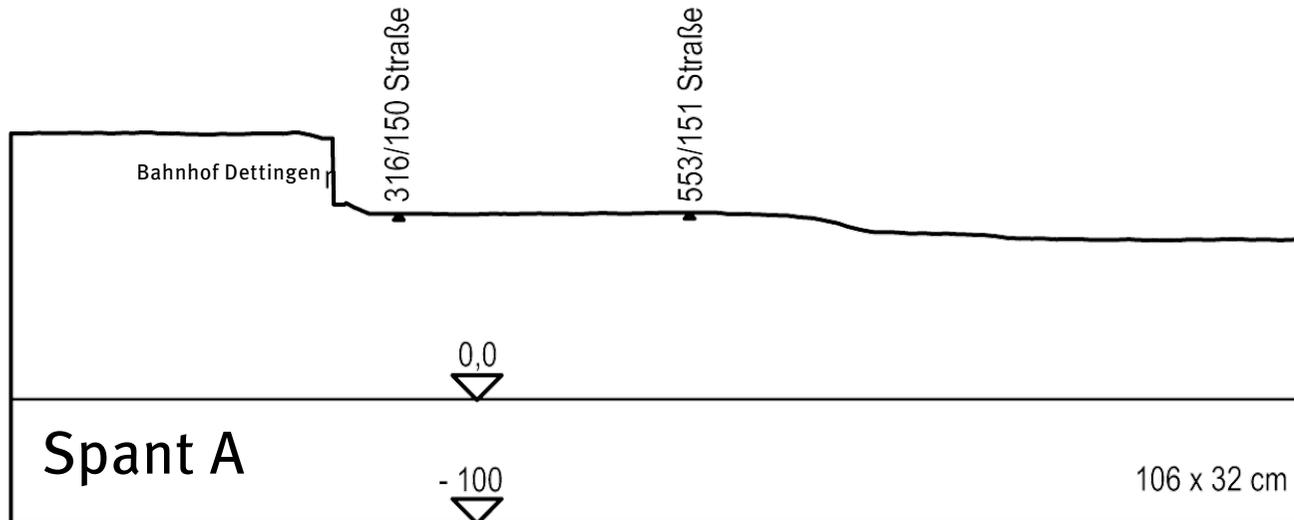


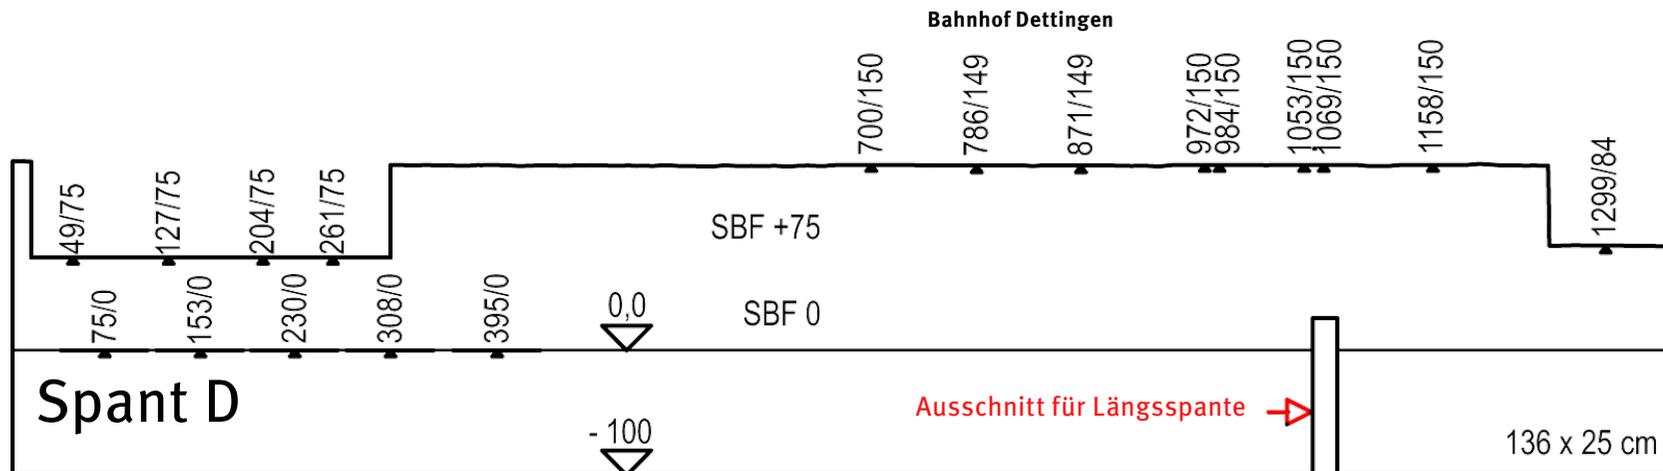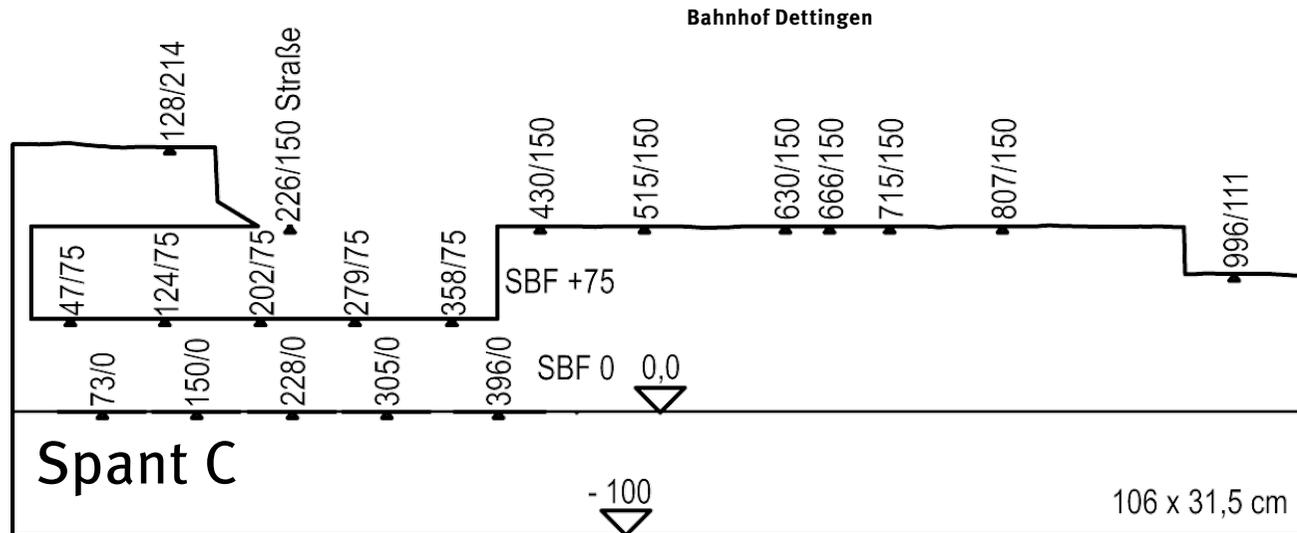

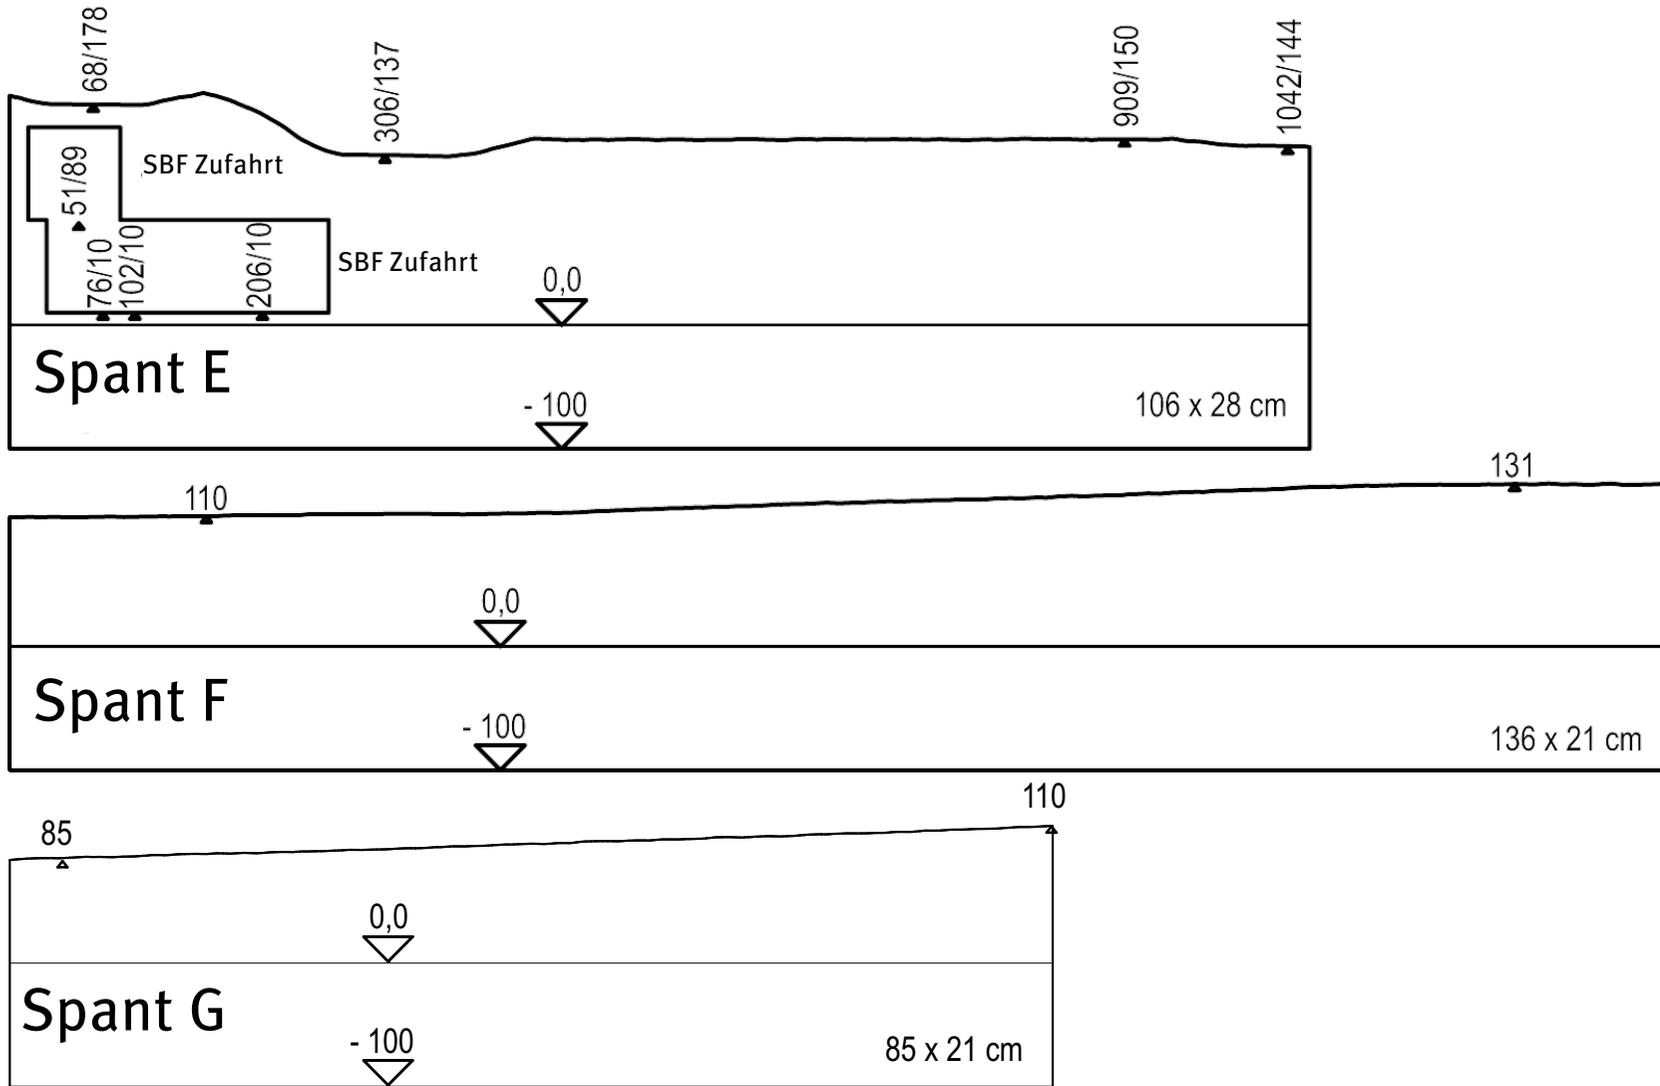


Die anschließenden Kanten müssen mit einem entsprechenden Gehrungsschnitt eingepasst werden

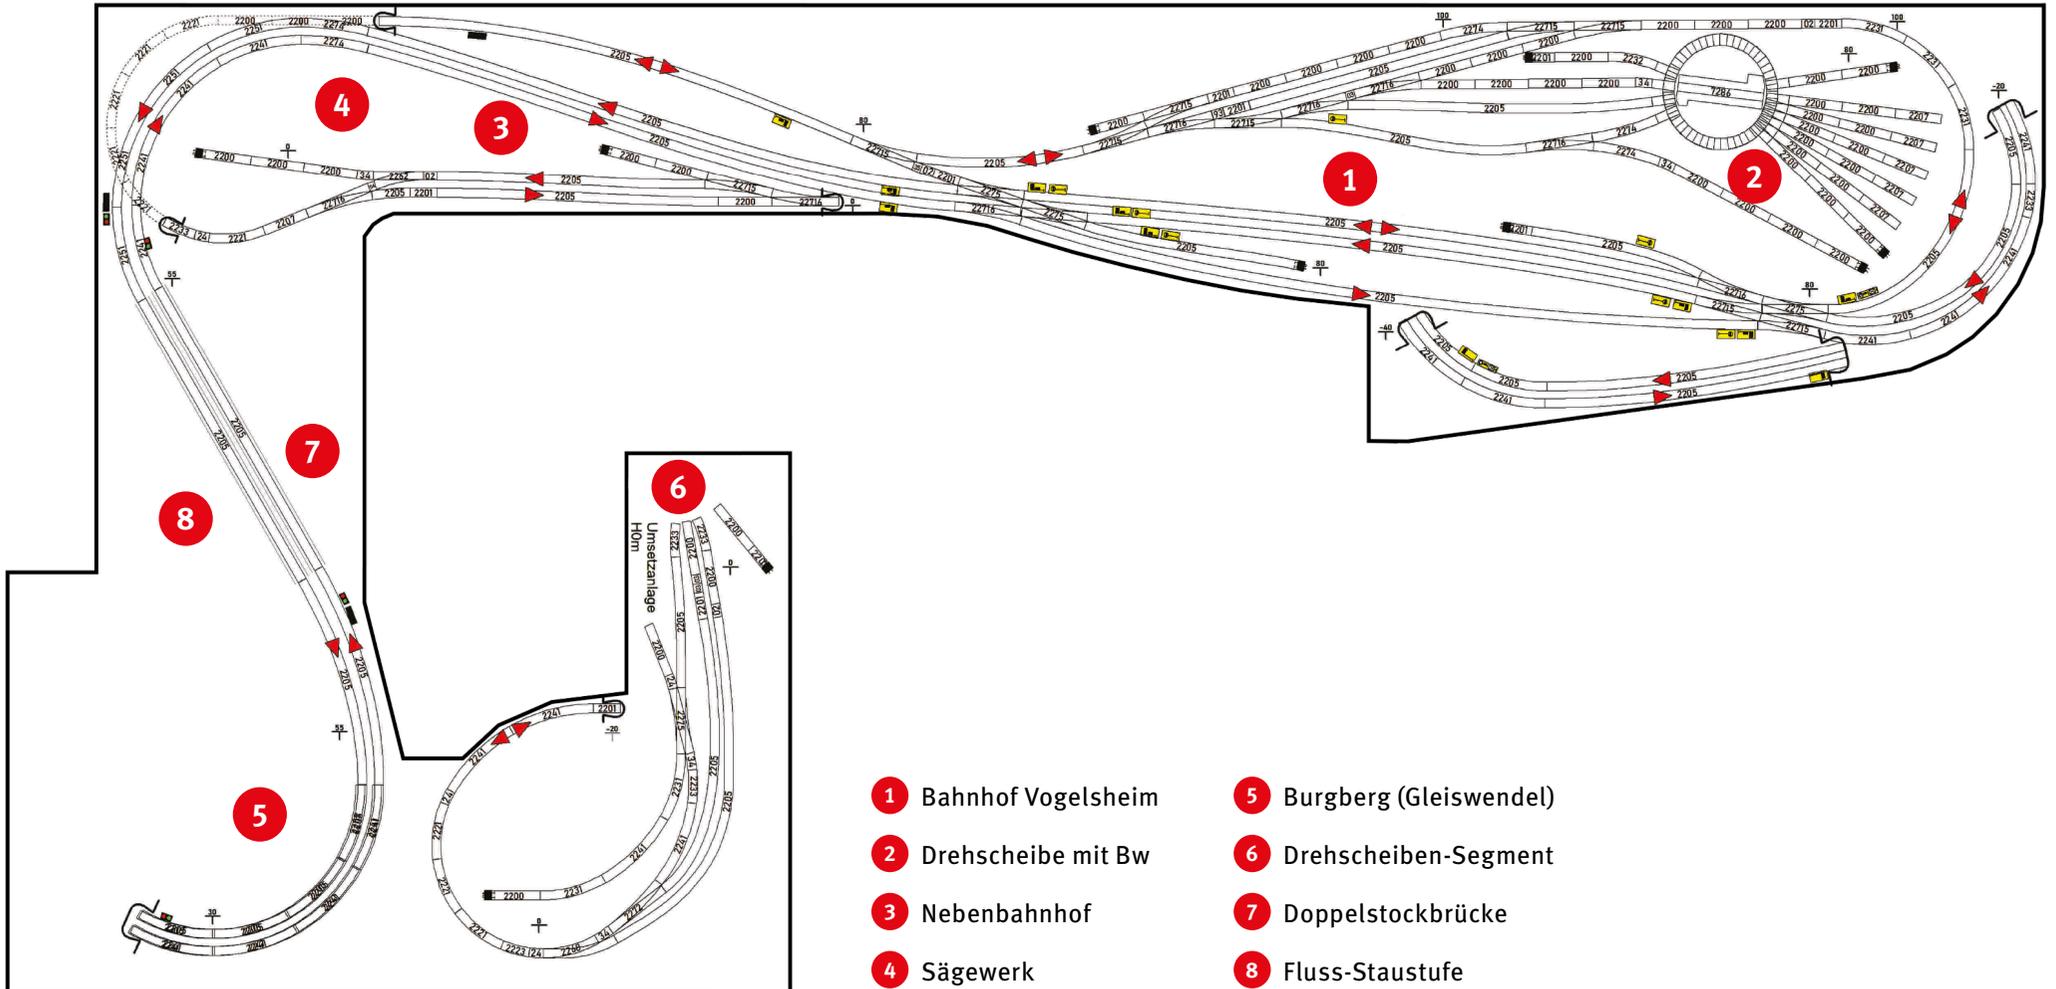

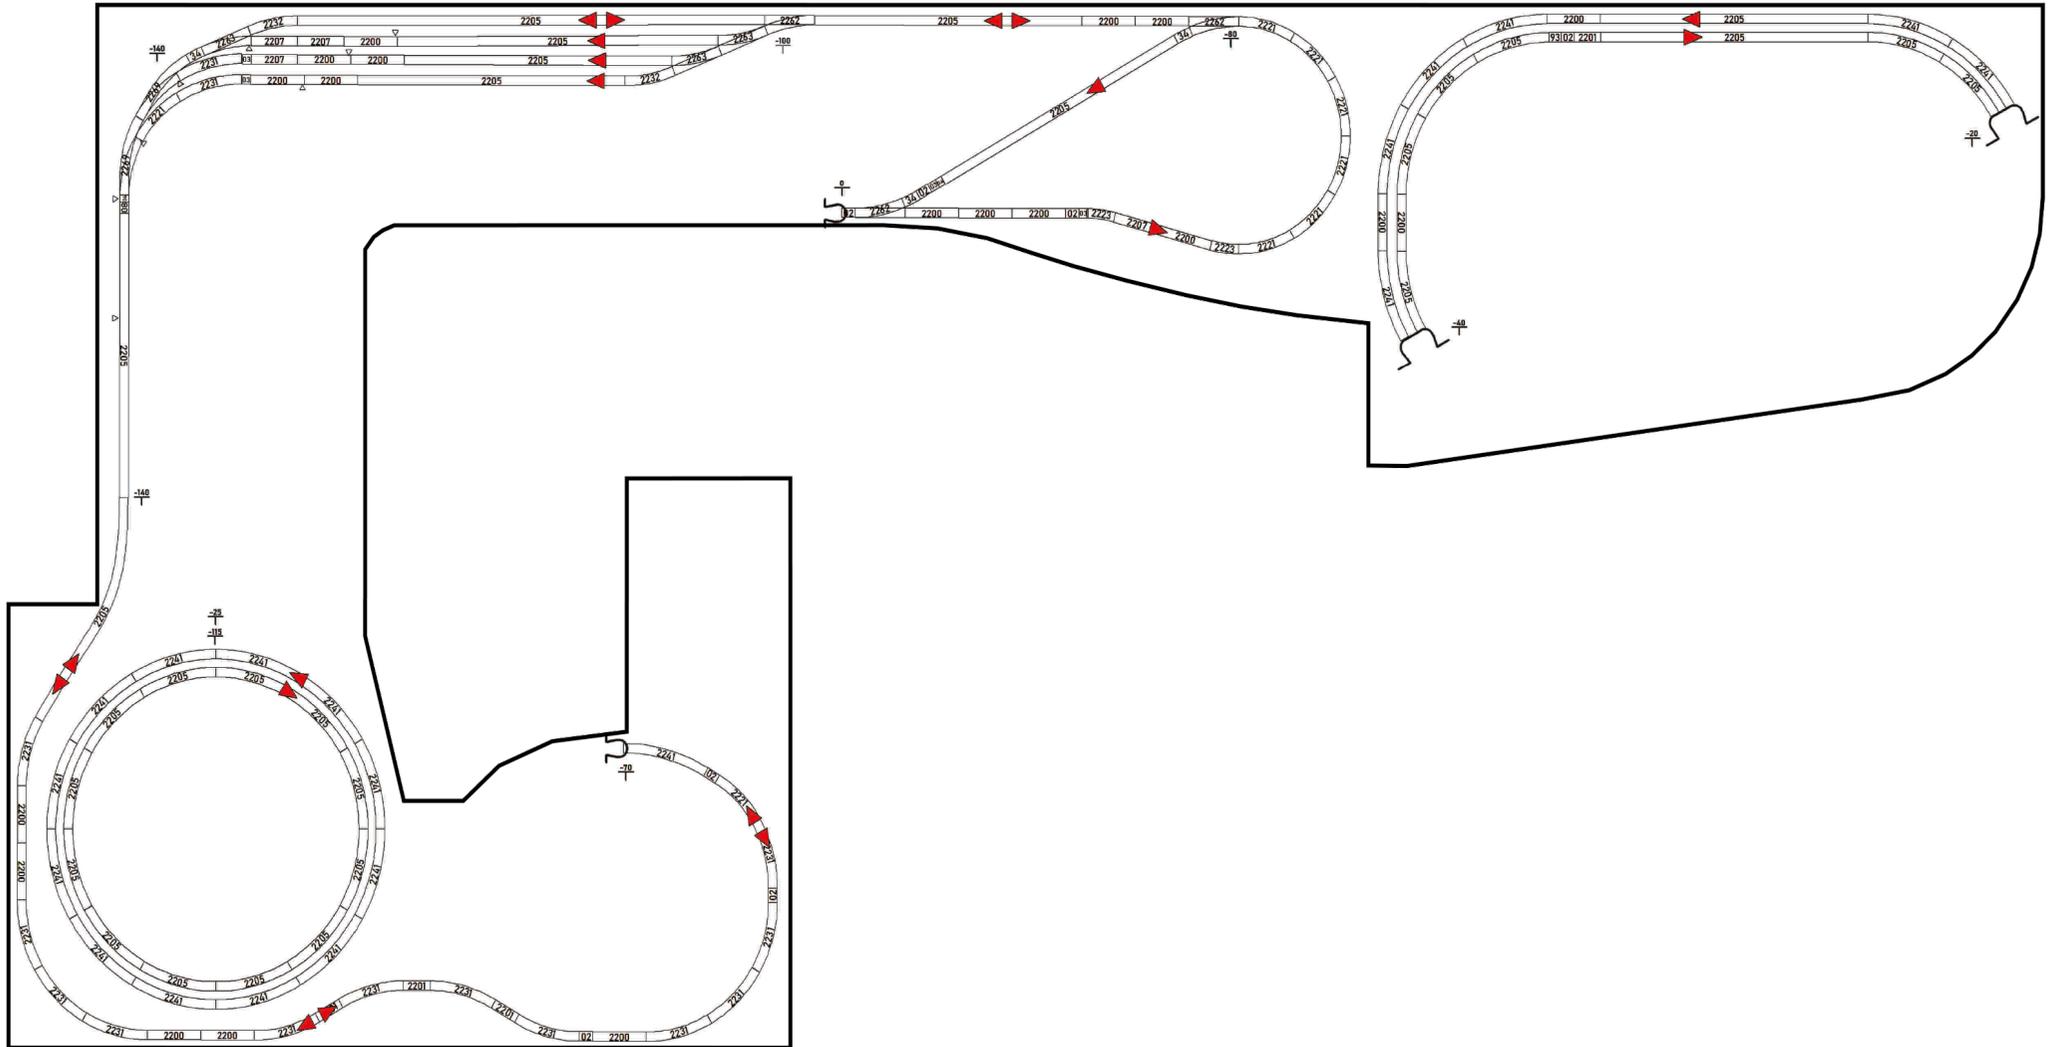



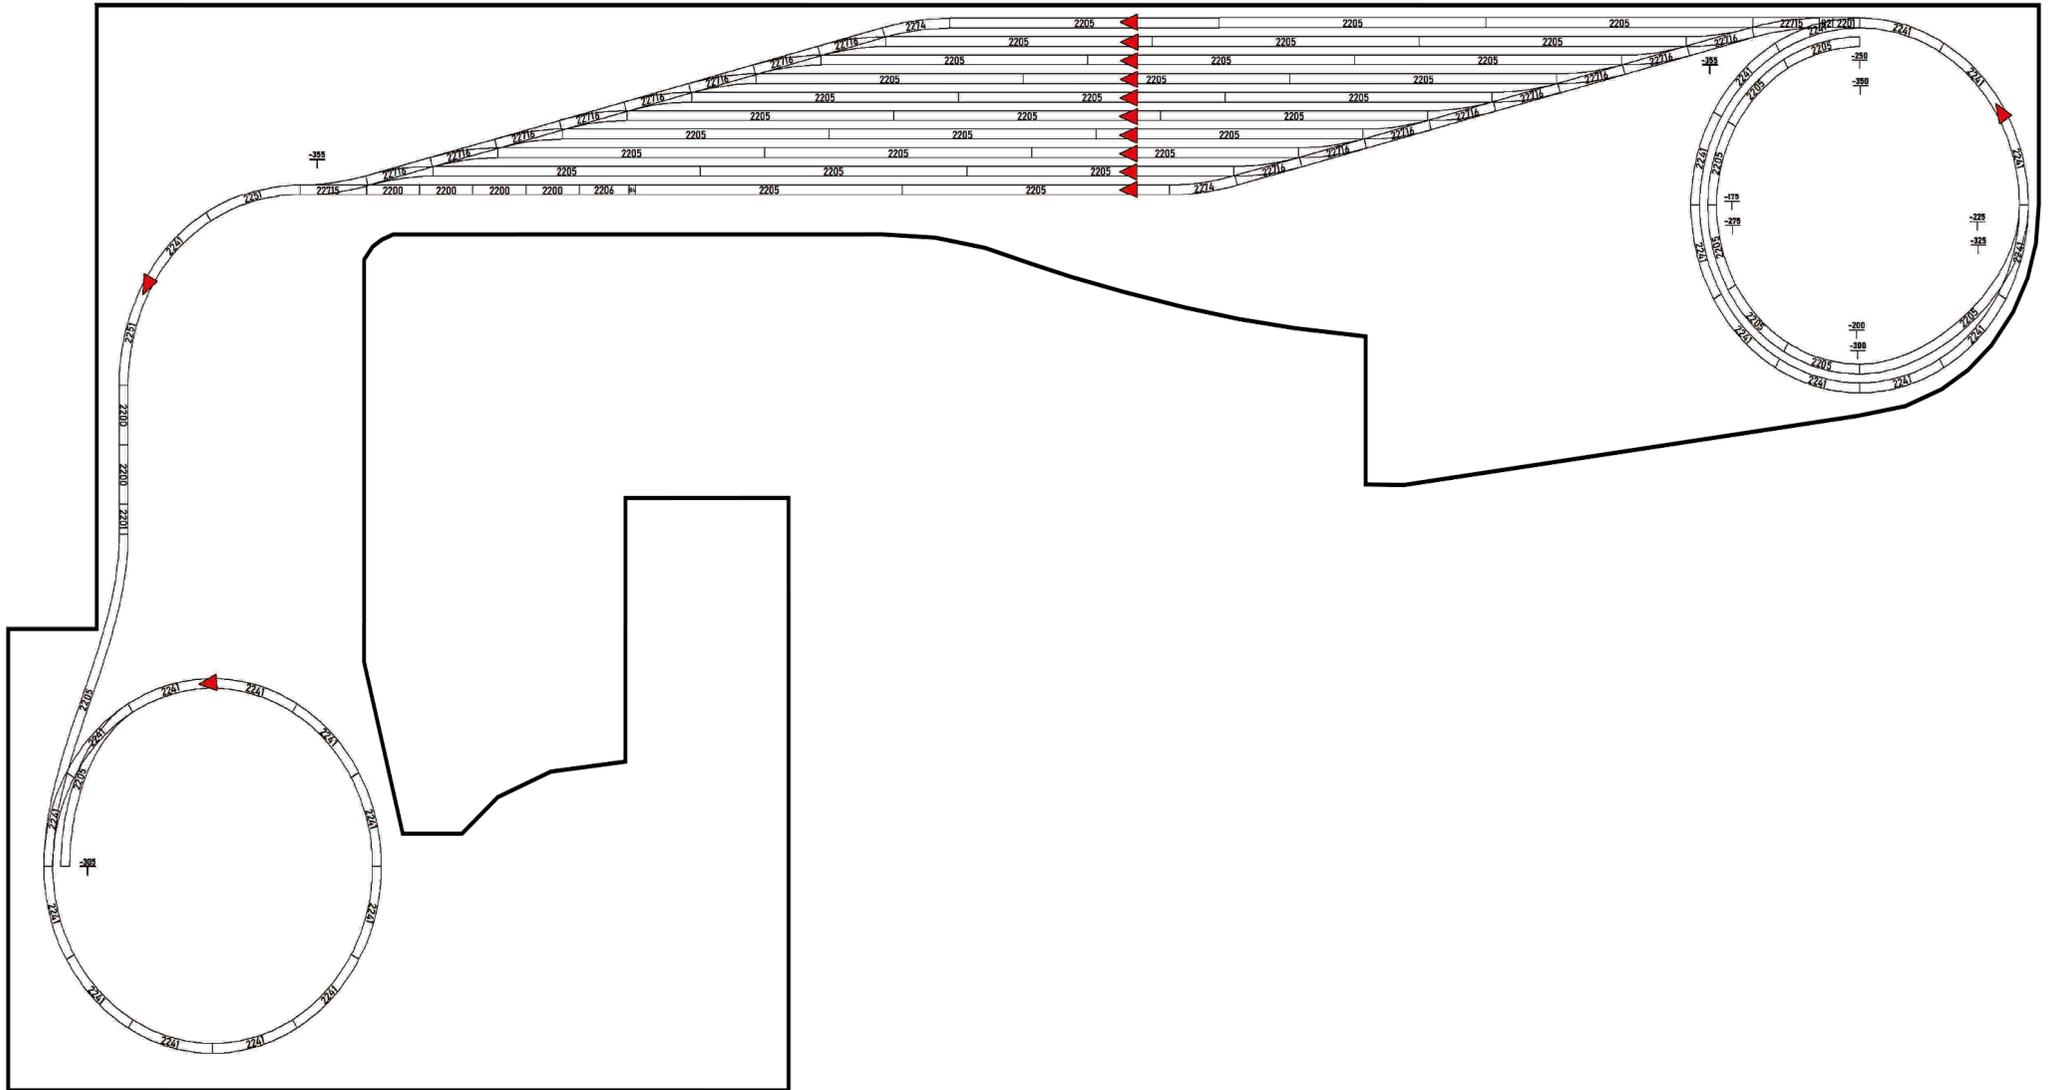

## Grafik aus Märklin Magazin 01/2022: „Erweiterter Hundeknochen, Folge 1“ Gleisstückliste Märklin K-Gleis

Anzahl	Märklin Art.-Nr.	Bezeichnung
84	2200	Gleis gerade, Länge 180 mm
122	2205	Flexgleis gerade, Länge 900 mm
12	2207	Gleis gerade, Länge 156 mm
17	2201	Gleis gerade, Länge 90 mm
13	2202	Gleis gerade, Länge 45 mm
1	2293	Gleis gerade, Länge 41,3 mm
1	2208	Gleis gerade, Länge 35,1 mm
7	2203	Gleis gerade, Länge 30 mm
3	2204	Gleis gerade, Länge 22,5 mm
11	7391	Prellbock
4	2251	Gleis gebogen, 1/1 Radius 618,5 mm, Großkreis II
123	2241	Gleis gebogen, 1/1 Radius 553,9 mm, Großkreis I
19	2231	Gleis gebogen, 1/1 Radius 424,6 mm, Normalkreis II
4	2232	Gleis gebogen, Radius 424,6 mm, Gegenbogen
4	2233	Gleis gebogen, 1/2 Radius 424,6 mm, Normalkreis II

Anzahl	Märklin Art.-Nr.	Bezeichnung
9	2234	Gleis gebogen, 1/4 Radius 424,6 mm, Normalkreis II
1	2235	Gleis gebogen, 1/8 Radius 424,6 mm, Normalkreis II
16	2221	Gleis gebogen, 1/1 Radius 360 mm, Normalkreis I
3	2223	Gleis gebogen, 1/2 Radius 360 mm, Normalkreis I
3	2224	Gleis gebogen, 1/4 Radius 360 mm, Normalkreis I
11	2274	Gleis gebogen, Radius 902,4 mm, Gegenbogen
4	2262	Weiche links, Radius 424,6 mm
3	2263	Weiche rechts, Radius 424,6 mm
13	22715	Weiche links, Radius 902,4 mm, schlank
39	22716	Weiche rechts, Radius 902,4 mm, schlank
1	2268	Kurvenweiche links, Normalkreis I
4	2275	Doppelte Kreuzungsweiche, schlank
2	7286	Ferngesteuerte Drehscheibe, Bühnenlänge 310 mm
1	7287	Erweiterung zur Drehscheibe

